


## Kéménytámasztó szerkezet beépítése

A kémények stabilitását az építési előírásoknak megfelelően, különösen a tetőn kívüli szakaszon biztosítani kell. A kémények szabadon álló szakaszát úgy kell kialakítani, hogy ellenálljon a szélnyomásnak és a hőtehernek.


Ezért fejlesztette ki a Schiedel a kémény megerősítő készlettel kombinált kéménytámasztó szerkezetet. Ez a kiegészítő elem megnöveli a kémény stabilitását és biztonságát. A támaszelemeket a szarufák fölé, alá vagy közé lehet felszerelni.

Ezekkel a kiegészítőkkal akár 3 méteres tetőn kívüli kéménymagasság is kivitelezhető.

### Schiedel kéménytámasztó szerkezet: minden kéménytípushoz alkalmas

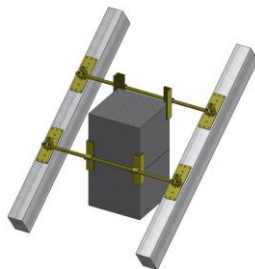


Szarufák fölé történő elhelyezés

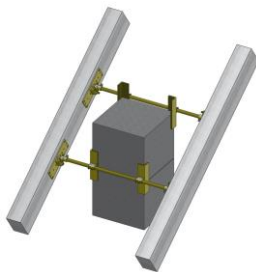

Szarufák közé történő elhelyezés

**Figyelem!** A melegből a hidegtérbe való átmenetkor fennáll a kondenzátumképződés veszélye, ezért a leszigetelt és az alacsony energiaigényű épületeknél fokozottan ügyeljenek a speciális építési előírásokra.

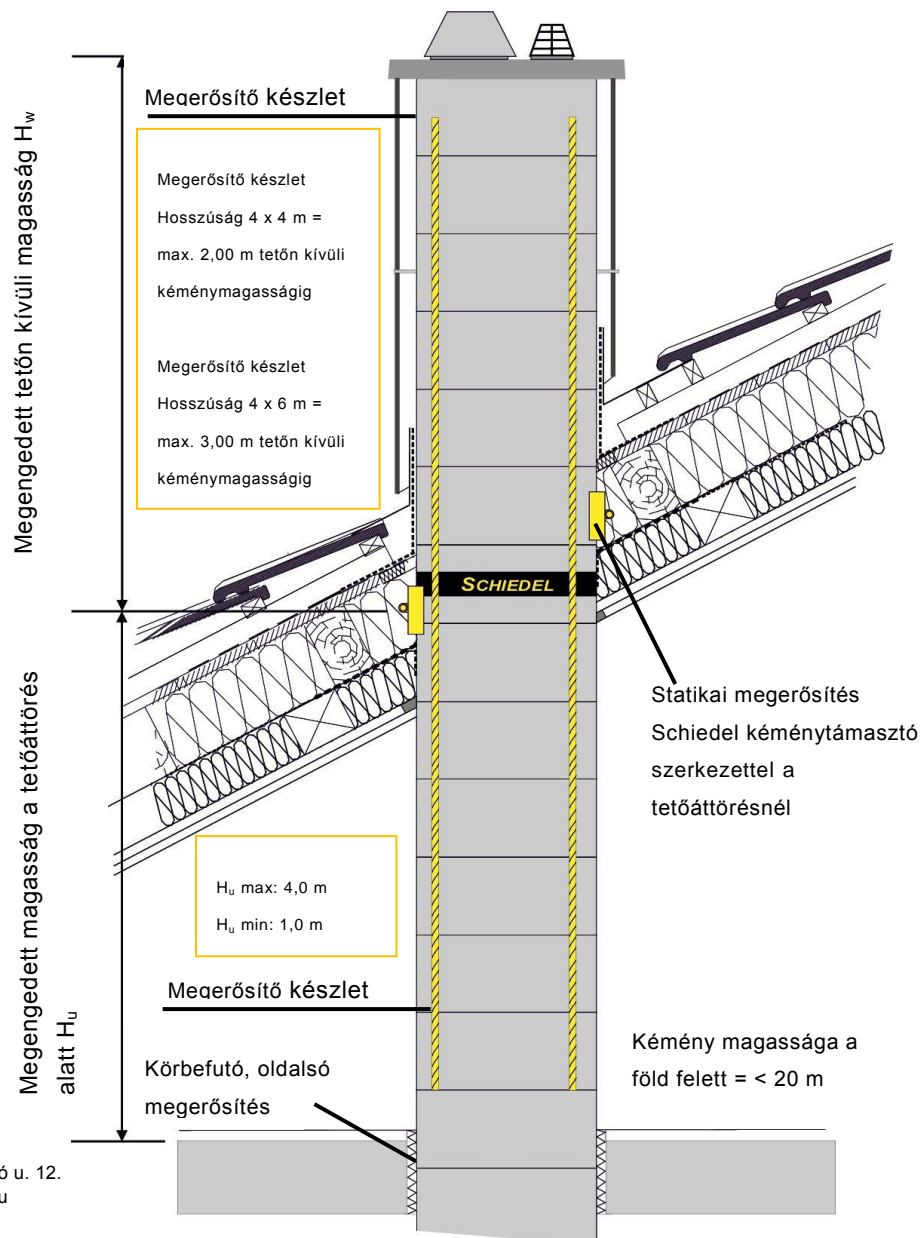

Schiedel Kéménygyár Kft., H-8200 Veszprém, Kistó u. 12.  
T +36 88 576 700 F +36 88 576 704 www.schiedel.hu

Adószám: 13184900-2-19  
Bankszámla sz.: 10918001-00000004-81520000  
Cégjegyzéksz.: 19-09-507347